

Moby, motorreductor electromecánico para puertas batientes, montaje exterior. MobyGo! motor 24Vcc, con encóder magnético.

Desbloqueo Nice de aluminio: cómodo, intuitivo, robusto

Caja totalmente de aluminio con pintura de poliéster



El corazón de Moby, con la disposición patentada de los componentes interiores; otro paso hacia adelante en pos del silencio y de la fiabilidad.



Disposición exclusiva de los componentes interiores, patentada

Moby serie 4000 para hojas de hasta 3 metros; serie 5000 para hojas de hasta 5 metros

- **versión 230Vca o 24Vcc**, rápidos o lentos, con fin de carrera eléctrico y mecánico de apertura, o doble fin de carrera de apertura y cierre.

- **caja de aluminio fundido a presión** protegida con pintura epoxi

- disposición de los componentes interiores patentada: menos elementos para una **mayor fiabilidad y silencio**

- **instalación y mantenimiento simplificados** con el conector rápido impermeable y el condensador incorporado

- **desbloqueo Nice de aluminio**, con llave: fácil de accionar incluso con una sola mano

MobyGo!: versiones inteligentes 24Vcc con encoder magnético:

- **ideales para uso intenso**

- **embrague con dispositivo de seguridad antiplastamiento**

- **programación sencilla** mediante una sola tecla

- **memorización de los finales de carrera** en apertura y cierre

- **programación del tiempo de pausa**

- **función puerta peatonal**

- **arranque gradual y deceleración durante apertura y cierre**


- **funcionamiento incluso si falta corriente** con baterías recargables



El conector de alimentación empotrado, un detalle que ahorra tiempo.



El desbloqueo de llave de Moby es de aluminio, ergonómico, fácil de accionar.

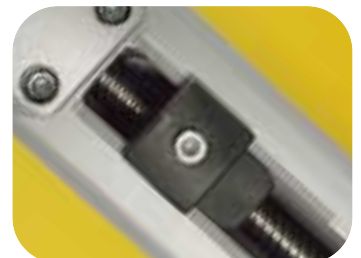


Regulación de los finales de carrera fácil e inmediata

Datos técnicos del motorreductor

	MB4005	MB4015	MB4605	MB4615	MB4006	MB5015	MB5016	MB5615	MB4024	MB5024
Alimentación (Vca 50Hz) (Vcc)	230								24	
Absorción de línea (A)	1,1								5	
Potencia absorbida (W)	230								120	
Condensador (µF)	7									
Grado de protección (IP)	43									
Velocidad (m/s)	0,016	0,013	0,016	0,013	0,016	0,013			0,016	
Carrera (Y) (mm)	310				270	470	430	470	310	470
Empuje máx. (N)	2000									
Temp. de servicio (°C Min/Máx.)	-20 ÷ +70									
Protección térmica (°C)	140									
Ciclo de trabajo (%)	30								80	
Peso (kg)	6				7			6	7	

Límites de empleo

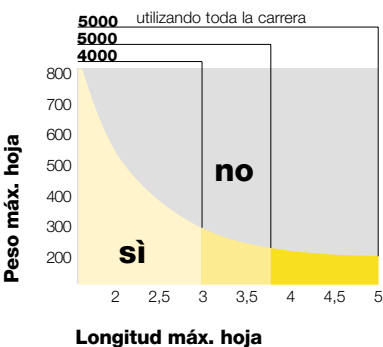

La forma, altura de la puerta (por ej. ciega) y las condiciones climáticas (por ej. viento fuerte) pueden reducir notablemente los valores indicados en el siguiente gráfico. En zonas ventosas se aconsejan los modelos 24Vcc.


Centrales de mando



Aconsejadas para serie Mindy A3, A3F, A6, A6F, A700F; para MobyGo! Mindy 824 con funciones exclusivas

(características de las centrales: de pág. 70 en adelante)

Dimensiones

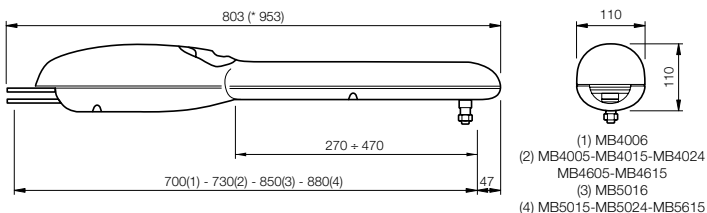

Accesorios

- PL A6 estribo de fijación trasero (longitud 250mm)
- PL A7 estribo de fijación delantero para atornillar para serie 4000
- PL A8 estribo de fijación delantero para atornillar para serie 5000
- PL A10 electrocerradura 12V vertical (obligatoria para hojas de más de 3 metros)
- PL A11 electrocerradura 12V horizontal (obligatoria para hojas de más de 3 metros)

Esquema de instalación

